Tegeltechniek

Drainagemortel Trass DMT 40

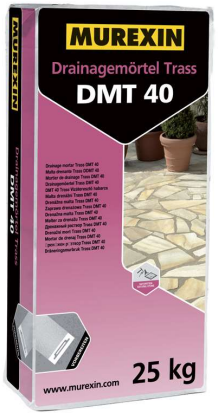

- **Zeer goed waterdoorlatend**
- **Vorstbestendig**
- **Geen uitbloeiingen**

Producteigenschappen

Kant en klare, vorstbestendige en uitbloeiingsvrije, waterdoorlaatbare tras gebonden drainagemortel van mortelklasse C16/20. Bij buitentoepassingen voor het plaatsen van tegels en natuursteen op een waterdoorlaatbare ondergrond. Voor direct plaatsen in de mortel of in combinatie met poederlijm. Uitstekend toepasbaar op drainage matten.

Toepassing

Voor het maken van balkons en terrassen waar waterafvoer door de mortel plaatsvind. Ter voorkoming van vorstschade.

Productinformatie

Verpakking:
30 kg zak 42 stuks per pallet

Opslag:
Vorstvrij, koel en droog op originele pallet bewaren. Onaangebroken verpakking 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens

Korrelgrootte:	ca. 4 mm
Verbruik:	ca. 19 kg/m²/cm
Belastbaar:	Na. ca. 3 dagen
Laagdikte:	van 30 tot 60 mm
Verwerkingstijd:	ca. 3 uur
Waterdosering:	ca. 2 l / 30 kg
Waterdoorlatend:	ca. 7 x 10^-5m/s gem.
Normering:	Din. 18130-1
Verlijmen:	a) direct in natte mortel b) na 24 uur lijmen met bv KTF 55

Bij onze opgaven gaan we uit van doorsnee gemiddelde, welke bereikt worden onder laboratoriumomstandigheden. Door omgevingsfactoren kunnen de aangegeven waardes afwijken

Ondergrond

Geschikte ondergrond:
Draagkrachtige beton

Ondergrond:
De ondergrond moet droog, vorstvrij, schoon, draagkrachtig en vrij van hechting verstorende

Kind Bouwchemie: De Wetering 83 4906 CT Oosterhout
Tel: +31(0)162-425637 Fax: +31(0)84-8700251
Email: info@kindbouwchemie.nl, www.kindbouwchemie.nl

KIND BOUWCHEMIE

materialen zijn als stof, vuil, olie en vet en voldoen aan de geldende technische nationale en Europese richtlijnen.

Richtlijnen en Tips

Materiaal:

-Bij verwerking buiten de ideale temperatuur- en /of luchtvochtigheid kunnen de materiaaleigenschappen veranderen.
-Materialen vooraf op de juiste verwerkingstemperatuur brengen (laten acclimatiseren).
-Om de producteigenschappen te behouden mogen er nooit andere materialen toegevoegd worden!
-Waterhoeveelheden welke toegevoegd worden dienen exact afgemeten te worden en nauwkeurig aan te houden.
-Gekleurde producten dienen voor verwerking gecontroleerd te worden op afwijkingen in kleurtonen.
-Kleurgelijkheid kan enkel binnen 1 charge gegarandeerd worden.
-De kleurweergave kan door omgevingsfactoren wezenlijk beïnvloed worden.

Omgevingsfactoren:

-Niet bij temperaturen onder +5°C verwerken!
-De ideale verwerkingstemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving licht tussen +15°C tot +25°C.
-De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40% tot 60% relatieve luchtvochtigheid.
-Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, verlaagde luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droging, afbindingstijd en uitharding.
-Gedurende de drogings-, reactie-, en uithardingsfase zorg dragen voor voldoende beluchting. Tocht te allen tijde vermijden.
-Beschermen tegen direct zonlicht, wind en weer!
-Aangrenzende bouwdelen afschermen!

Tips:

-Wij adviseren altijd een proefvlak aan te leggen om het systeem te testen.
-Productinformatiebladen van het toegepaste systeem van MUREXIN-producten na te leven.

Belangrijke opmerkingen

Normen, richtlijnen en productinformatiebladen betreffende de ondergrond in acht nemen! Nooit bij temperaturen onder de +5°C verwerken. Nooit andere materialen toevoegen.

Persoonlijke bescherming:

-Draag bij verwerking van cementgebonden producten beschermende handschoenen, bv van kunststof, een veiligheidsbril en stofmasker.
-raadpleeg bij twijfel het veiligheidsblad

Dit productblad is op onze omvangrijke ervaring naar beste eer en geweten samengesteld. Dit productinformatieblad vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te testen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in dit technische blad, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove schuld of opzet verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing. Dupliceren in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kind Bouwchemie. Alle rechten voorbehouden.

Kind Bouwchemie: De Wetering 83 4906 CT Oosterhout
Tel: +31(0)162-425637 Fax: +31(0)84-8700251
Email: info@kindbouwchemie.nl, www.kindbouwchemie.nl

KIND BOUWCHEMIE